




Pianale Maxi con Doppia Sponda e Ruote Pneumatiche

Immagini prodotto



Descrizione

4 ruote (2 fisse - 2 girevoli) pneumatiche Ø 260

Dimensioni totali mm 1410x800x1110

Dimensioni piano mm 800x1200

Portata Kg. 500

Peso Kg. 50

1 sponda fissa - 1 smontabile


1 Manico di spinta elettrosaldato in tubolare tondo con quattro traverse di contenimento

1 Manico di spinto imbullonato asportabile con quattro traverse di contenimento, tubo tondo mm 25x1,5

Pianale in Lamiera Alto Spessore 20/10 con chassy portante

Verniciatura a polveri Acriliche a spessore garantito di minimo 50 micron colore BLU RAL 5015

CONFORME NORME CE

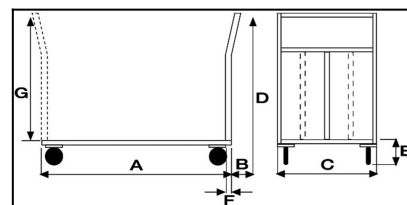

A B C D E F G

044A/2 1200 210 800 1110 340 210 770

*Il secondo manico è asportabile e spedito smontato

Informazioni Aggiuntive

| | |
|----------------------|--------------------------|
| EAN13 | 8053853152206 |
| Trasporto Gratuito | Sì |
| Portata kg | 500 |
| Diametro Ruota in mm | 260 |
| Paese di Produzione | Italia |
| Colore | BLU RAL 5015 |
| Fornito: | Montato - Pronto all'Uso |
| Certificazione | CE |
| Garanzia | 5 Anni IT |
| Consegna | 3 giorni |

Opzioni aggiuntive

| | |
|----------------------------------|--|
| Opzioni ruota | Ruota pneumatica |
| | Ruota antiforatura nera |
| Opzione supporto | 2 fisse 2 girevoli |
| | 4 ruote girevoli |
| | 2 fisse 2 girevoli freno |
| | 4 ruote girevoli 2 con freno |
| Paracolpi | 2 paracolpi angolari in gomma grigia antitraccia |
| | 4 paracolpi angolari in gomma grigia antitraccia |
| Applicazione antivibrante | Applicazione antivibrante |

Breve Descrizione

1 sponda fissa - 1 smontabile

4 ruote (2 fisse - 2 girevoli) pneumatiche Ø 260

Dimensioni piano mm 800x1200

Portata Kg. 500