




## Carrello Contenitore Medio con 3 Sponde in Rete e Piano in Lamiera con Freno di Stazionamento

### Immagini prodotto

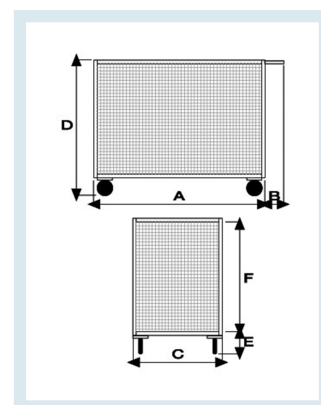

### Descrizione

4 ruote (2 fisse - 2 girevoli con freno) gomma piena Ø 140

Dimensioni ingombro mm 600x900+140x810h

Dimensioni utili mm 570x835x600

Altezza piano di carico da terra mm 210

**Peso** Kg 27

**Portata** Kg 350

Maglia delle sponde mm 30x30

Piano in lamiera 20/10 chassy in tubolare 30x15x1.5

VERNICIATURA A POLVERI EPOSSIDICHE  
CONFORME NORME CE

Optional:

Aggancio a trattorino rimorchiatore

Gancio traino posteriore

\*fornito smontato

\*Dimensioni:

A	B	C	D	E	F
900	150	600	810	210	600

\*rif. disegno tecnico

## Informazioni Aggiuntive

EAN13	8053853152671
Trasporto Gratuito	Sì
Diametro Ruota in mm	140
Paese di Produzione	Italia
Colore	BLU RAL 5015
Fornito:	Ruote Montate al Piano, Sponde da Montare
Certificazione	CE
Garanzia	5 Anni IT
Consegna	poche ore

## Opzioni aggiuntive

<b>Paracolpi angolari in gomma grigia antitraccia</b>	2 paracolpi angolari
	4 paracolpi angolari
<b>Applicazione antivibrante</b>	Applicazione gomma antivibrante

## Breve Descrizione

---

Il pianale a 3 sponde è progettato per la movimentazione di merci all'interno di magazzini o reparti produttivi.

Il piano di carico di dimensioni mm 600x900 è realizzato con lamiera di spessore 20/10 per un'eccezionale robustezza

la maglia delle sponde è 30x30.

Le sponde sono assicurate con viti; I carrelli possono essere forniti smontati così da contenerne l'ingombro durante il trasporto.

La presenza del freno di stazionamento a pedale consente di bloccare le ruote del carrello, impedendone movimenti accidentali, soprattutto nelle operazioni di carico e scarico.