





Vasca raccolta liquidi a tenuta stagna per olii esausti

Immagini prodotto

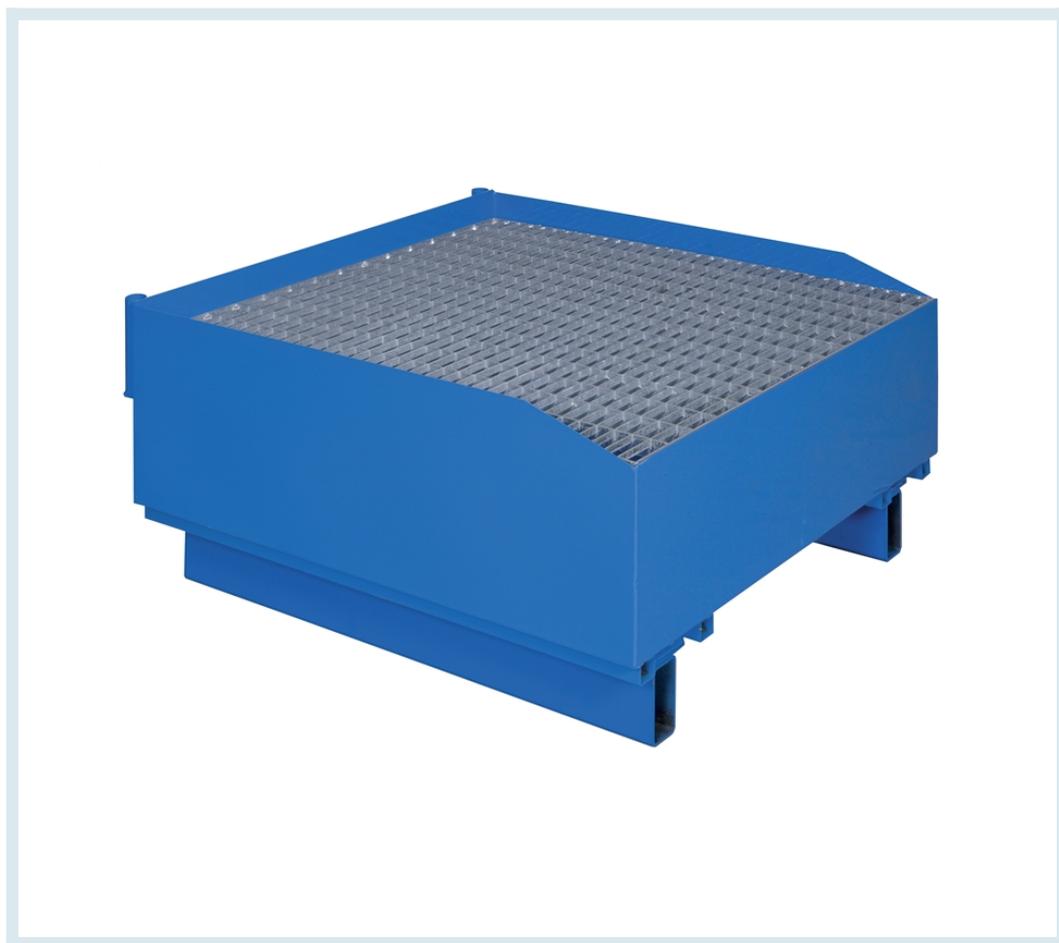

Descrizione

Vasca raccolta liquidi a tenuta stagna omologata per lo stoccaggio di sostanze inquinanti le falde acquifere (es. olii esausti)

Idonea per lo stoccaggio di 1 fusto da 200 litri, con volume di raccolta atto a garantire lo sversamento completo di un fusto.

Inforcabile e movimentabile tramite carrello elevatore, per un facile trasporto all'interno dell'azienda.

Robusta costruzione in lamiera ad alto spessore (25/10) con saldature a tenuta stagna

Buona protezione alla corrosione tramite verniciatura a polveri epossidiche con spessore minimo 80 micron.

Superficie di appoggio grigliato zincato a caldo con portata 700 kg/m², estraibile per agevolare la pulizia della

vasca.

Piede di appoggio di lunghezza pari alla vasca per una maggiore stabilità .

Dimensioni: 800x800

Capacità lt. 224

Peso Kg. 50

Portata Kg. 700/m2

VERNICIATURA A POLVERI EPOSSIDICHE

CONFORME NORME CE

Normativa di riferimento DM 18.05.1995: le singole unità di deposito devono essere realizzate in struttura impermeabile e incombustibilee con capacità non inferiore ad 1/3 di quella complessiva geometrica dei serbatoi in esso ubicati e comunque almeno pari alla capacità del serbatoio più grande.

ART	A	B	C	D	E	F	G	LT
062	100	500	400	350	800	800	510	224

Informazioni Aggiuntive

EAN13	8053853153050
Trasporto Gratuito	Sì
Paese di Produzione	Italia
Colore	BLU RAL 5015
Certificazione	CE
Garanzia	5 Anni IT
Consegna	poche ore

Breve Descrizione

Dimensioni (LxPxH) mm 800x800x500;

Peso Kg 50;

CERTIFICAZIONI CE