





## Gru elettrica girevole idraulica zavorrata

### Immagini prodotto



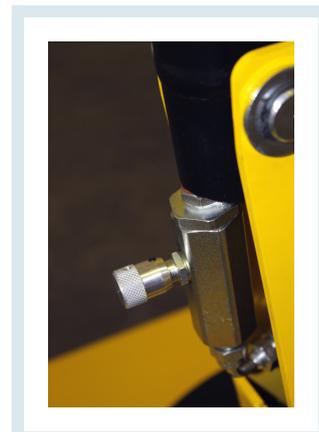

## Descrizione

Gru contrappesata posizionata su ralla girevole a 360° che facilita il trasporto di stampi, attrezzature, ricambi e qualsiasi prodotto sulle macchine utensili e sui centri di lavoro dotati di protezioni perimetrali o aperture ridotte di difficile accesso (centri di lavoro, torni, frese, presse, elettroerosioni, macchine controllo 3D). Grazie all'ingombro frontale di soli 995mm può essere utilizzata in corsie e spazi ristretti.

Ideale per tutte le industrie che scelgono di non effettuare investimenti in strutture fisse (gru a bandiera, carroponi) per garantirsi la possibilità di modifiche al layout senza vincoli. Idonea a trasportare con facilità pesi fino a 500 kg. Il sollevamento avviene azionando la pulsantiera. Il braccio è regolabile in 4 posizioni, con portata decrescente.

2 ruote fisse in nylon poliuretano Ø 150

2 girevoli con freno in nylon poliuretano Ø 160

Dimensioni con braccio parallelo a terra mm 2210x995x1940

Sbraccio fino a mm 2800

Peso kg 651

Portata massima kg 500

Pressione massima bar 160

Altezza base da terra mm 225

Tempo di sollevamento massimo sec 17

Tempo di discesa massimo sec 25  
Corsa cilindro mm 470  
Diamentro cilindro mm 60  
Diametro stelo mm 30  
Capacità serbatoio l 2  
Potenza W 300  
1 Batteria trazione V/A 12/80  
Caribatteria V/A 220/12

Optional: Prolunga con uno sbalzo maggiore di 1360 mm, con una portata massima fino a 130 kg.

IL MODELLO GRU05EGR NON RICHIEDE ALCUNA CERTIFICAZIONE NE ABILITAZIONE PER CHI LA UTILIZZA.

VERNICIATURA A POLVERI EPOSSIDICHE  
CONFORME NORME CE

CONFIGURAZIONE CON BRACCIO STANDARD:



CONFIGURAZIONE CON PROLUGA FISSA:



CONFIGURAZIONE CON PROLUNGA REGOLABILE:



## Informazioni Aggiuntive

---

EAN13	8053853155375
Trasporto Gratuito	Sì
Paese di Produzione	Italia
Colore	GIALLO RAL 1021
Certificazione	CE
Garanzia	Legale
Consegna	15 giorni

## Opzioni aggiuntive

---

**Prolunga braccio a 1500 mm portata ridotta a 130 kg**

Prolunga braccio a 1500 mm portata ridotta a 130 kg

Prolunga braccio regolabile

## Breve Descrizione

---

Ruote in nylon poliuretano

2 girevoli con freno d. 150 mm (lato manico)

2 fisse d. 160 mm (lato opposto)

Dimensioni con braccio parallelo a terra mm 2210x995x1940

Sbraccio fino a mm 2800

Peso kg 651

Portata massima kg 500

1 Batteria trazione V/A 12/80

Caribatteria V/A 220/12