




Carrello per scale maniglione

Immagini prodotto



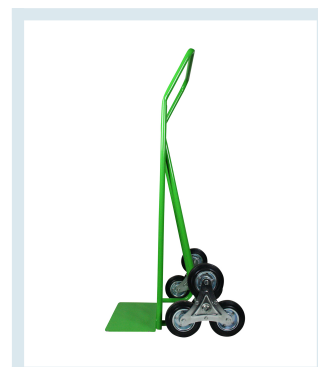

Descrizione

Metodo di impiego: dopo aver caricato il carrello con il carico da trasportare, l'operatore si pone circa 2 gradini sopra il carrello, lo inclina e lo tira verso di sè.

Il carrello poggia in equilibrio su 2 delle ruote della stella; quando viene tirato contro la spalla del gradino su cui poggia, la stella inizia a ruotare facendo sì che la terza ruota intercetti il gradino successivo ; proseguendo con la trazione ci si ritroverà nella posizione di partenza con 2 ruote appoggiate e la terza pronta per agganciare il gradino successivo.

Il funzionamento del carrello avviene correttamente solo su gradini di altezza compresa tra 19 e 21 cm

6 ruote gomma industriale su stella rotante Ø150

Dimensioni mm 620x500x1250

Pala di carico mm 420x220

Peso Kg. 20

Portata Kg. 250

VERNICIATURA A POLVERI ACRILICHE

CONFORME NORME CE

Informazioni Aggiuntive

EAN13	8053853150820
Trasporto Gratuito	Sì
Dimensioni Pala (mm)	420x220
Portata kg	250
Diametro Ruota in mm	Stella
Paese di Produzione	Italia
Colore	VERDE RAL 6018
Fornito:	Montato - Pronto all'Uso
Certificazione	CE
Garanzia	5 Anni IT
Consegna	poche ore

Breve Descrizione

Carrello per scale con maniglione per supporto rotante a 6 ruote.
Il maniglione consente di trattenere e tirare il carrello per brevi tratti con una sola mano

Portata Kg 250