



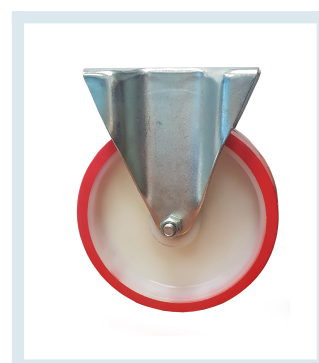

Ruota Nylon Poliuretano d. 80x30 - Supporto fisso

Immagini prodotto

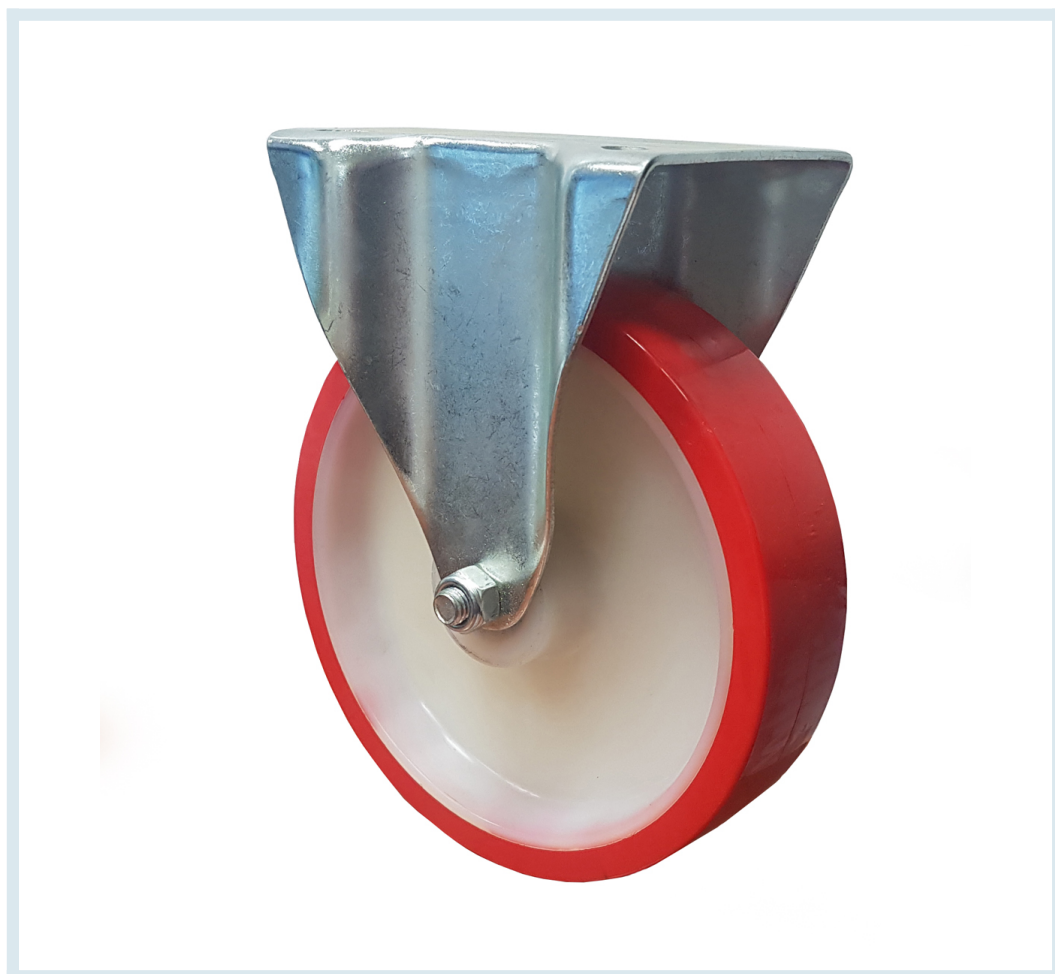

Descrizione

- Ruota realizzata con un nucleo in nylon , rivestito in poliuretano termoplastico ad iniezione.
- Il mozzo con cuscinetto a rulli è ottenuto per stampaggio e contiene un cuscinetto a rulli cilindrici con gabbia in poliammide 6.
- Durezza SHORE A 90 ± 3
- Temperature di impiego da $- 15^{\circ} \text{C}$ a $+ 80^{\circ} \text{C}$. (a temperature superiori a $+ 35^{\circ}$ la portata può essere ridotta)
- Scorrevolezza, resistenza all'abrasione, agli urti, all'usura, alle sostanze corrosive, igienicità simili alla ruota in nylon con minore rumorosità e completa protezione dei pavimenti.

- Fornita con mozzo a cuscinetti a rulli
- Supporti in acciaio zincato di serie media.
- Adatta per l'impiego nelle industrie farmaceutiche, chimiche, tessili, alimentari.
Su richiesta: tutte le ruote possono essere fornite complete di parafile in acciaio stampato zincato.
- Applicazioni consigliate: carrelli industriali, carrelli portapannelli, ponteggi mobili - carico medio
- Pavimentazione: industriale compatta, cemento e resine, piastrelle
- Velocità massima : 4 km/h

Informazioni Aggiuntive

Consegna	10 giorni
Diametro Ruota (mm)	80
Diametro Ruota in mm	80
Diametro Foro Ruota (mm)	12
Lunghezza Mozzo (mm)	40
Fascia (mm)	30
Supporto	Fisso a Piastra
Altezza supporto (mm)	106
Dimensioni piastra (mm)	105x90
Interasse fori (mm)	80x60
Diametro foro piastra (mm)	9
Disassamento (mm)	-
Raggio d'ingombro leva freno anteriore (mm)	-
Raggio d'ingombro leva freno posteriore (mm)	-
Peso	0.45
Portata Ruota (kg)	90
Tipo Superficie	Asfalto, Cemento, Cemento Resinato, Gres

Breve Descrizione

Portata Dinamica Kg 90
Ruota Rivestita in Poliuretano Arancione con Disco Nylon Bianco

Supporto Fisso in Acciaio Zincato
Mozzo con cuscinetti a rulli