Per maggiori informazioni
Tel +39 030 3583367
mail info@carrelli.it

carrelli.it S.r.l.
Via Padania, 44
25020 Castel Mella -BS-
PIVA 02654570981

Ruota nylon poliuretano supporto inox d. 100x30 - Supporto fisso

Immagini prodotto

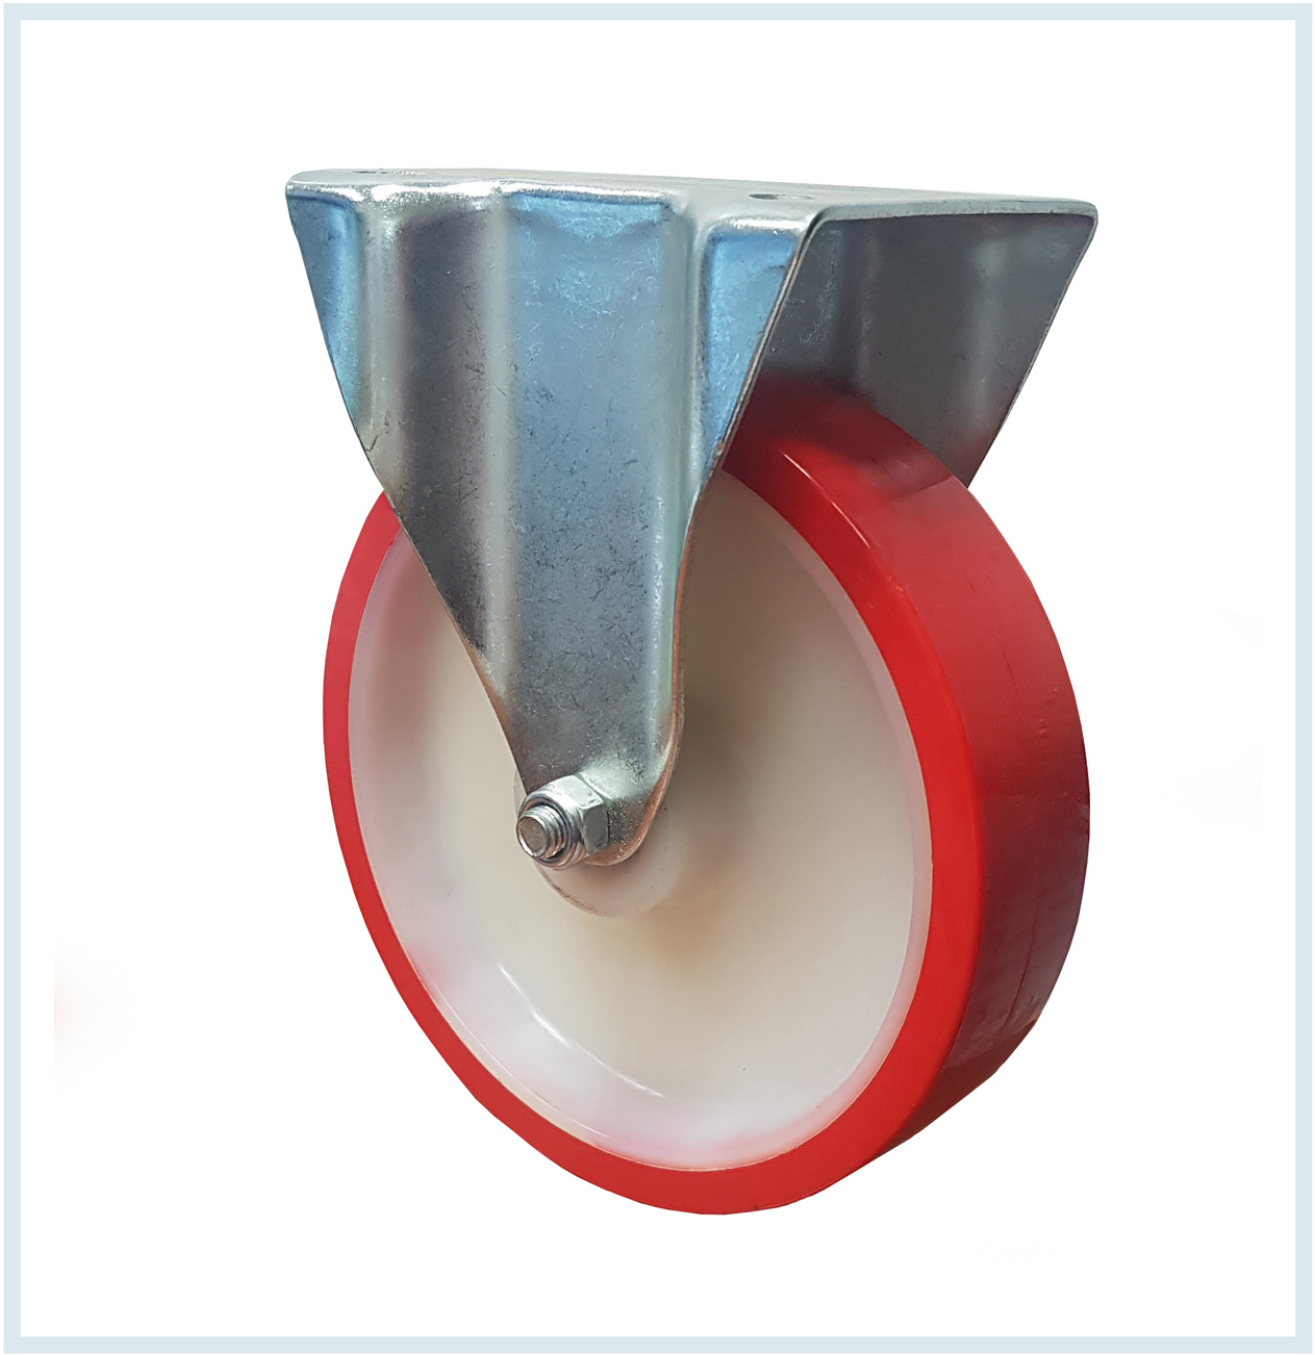

Descrizione

- Ruota realizzata con un nucleo in nylon , rivestito in poliuretano termoplastico ad iniezione.
- Mozzo con foro liscio
- Supporti di serie media in acciaio inox, resistente alla corrosione in tutte le sue parti
- Idonea all'utilizzo in ambienti dove è necessaria l'igienizzazione del prodotto o in luoghi ove gli acciai zincati verrebbero erosi dagli agenti chimici
- Durezza SHORE A 95 ± 3
- Temperature di impiego da – 15° C a + 70° C. (a temperature superiori a + 35° la portata può essere ridotta)
- Scorrevolezza, resistenza all'abrasione, agli urti, all'usura, alle sostanze corrosive, igienicità simili alla ruota in nylon con minore rumorosità e completa protezione dei pavimenti.
- Fornita con mozzo a cuscinetti a rulli
- Adatta per l'impiego nelle industrie farmaceutiche, chimiche, tessili, alimentari.
  Applicazioni consigliate: carrelli industriali, carrelli portapannelli, ponteggi mobili - carico medio
- Pavimentazione: industriale compatta, cemento e resine, piastrelle
- Velocità massima : 4 km/h

Informazioni Aggiuntive

Consegna	15 giorni
Diametro Ruota (mm)	100
Diametro Ruota in mm	100
Diametro Foro Ruota (mm)	128
Fascia (mm)	30
Supporto	Fisso a Piastra
Altezza supporto (mm)	104x80
Dimensioni piastra (mm)	80x60
Interasse fori (mm)	12
Diametro foro piastra (mm)	9
Peso	0.46
Portata Ruota (kg)	120

Breve Descrizione

Ruota nucleo nylon e rivestimento in poliuretano iniettato; supporto fisso in acciaio inox
Idonea all'utilizzo in ambienti dove è necessaria l'igienizzazione del prodotto o in luoghi ove gli acciai zincati verrebbero erosi dagli agenti chimici
Portata Dinamica Kg: 120