





## Ruota Nylon Bianco ø80x30 - Supporto Fisso

### Immagini prodotto

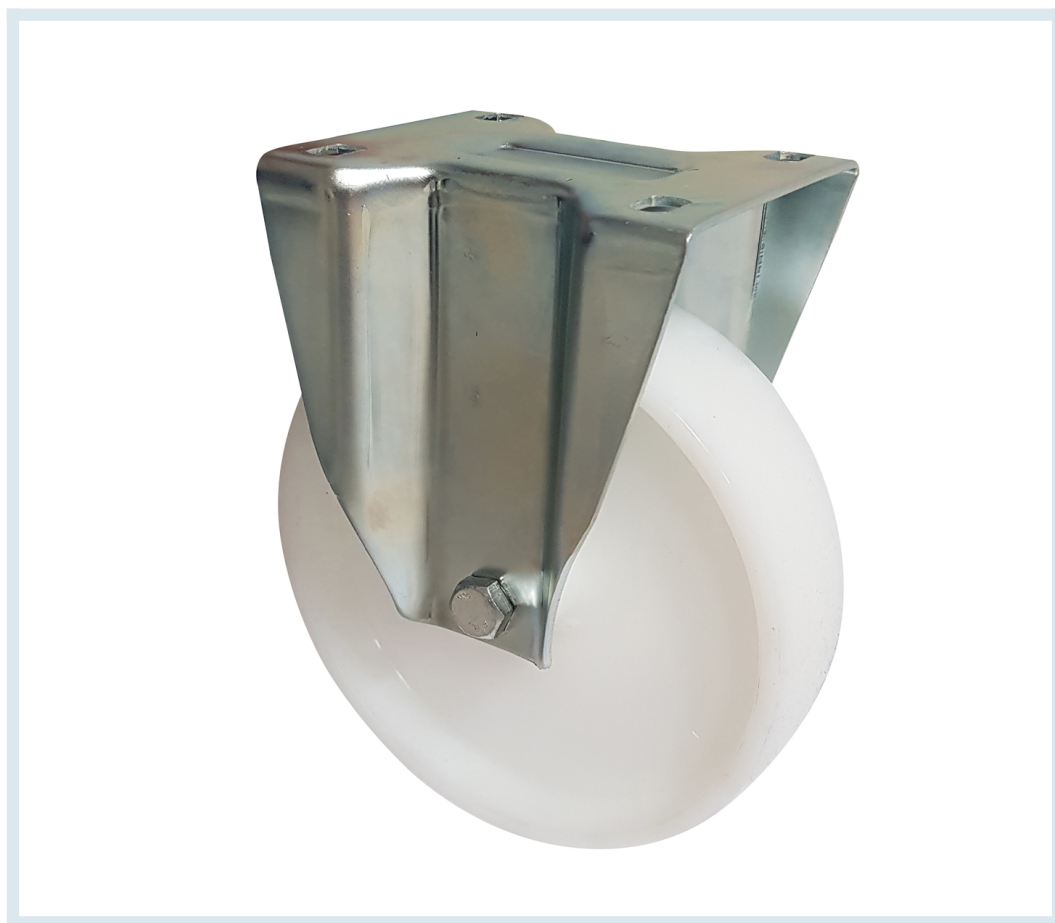

### Descrizione

- Ruota monolitica in poliammide 6, di prima scelta colore neutro
- Volenza ruote foro passante
- Supporti serie standard zincati
- Indicate per impieghi prevalentemente statici, su pavimentazioni lisce e compatte, per portate medie. Hanno buona scorrevolezza solo su suoli lisci
- Resistente alla rottura, non macchia al contatto, molto resistente all'abrasione e alla corrosione, e a molti agenti aggressivi.
- Resistenti a temperature comprese tra -20 ° e +80 °C,
- Pavimentazione: industriale compatta, cemento e resine

- Velocità massima 4 km/h

## Informazioni Aggiuntive

Consegna	15 giorni
Diametro Ruota (mm)	80
Diametro Ruota in mm	80
Diametro Foro Ruota (mm)	12
Lunghezza Mozzo (mm)	40
Fascia (mm)	30
Supporto	Fisso a Piastra
Altezza supporto (mm)	107,5
Dimensioni piastra (mm)	100X83
Interasse fori (mm)	80x60
Diametro foro piastra (mm)	9
Disassamento (mm)	--
Raggio d'ingombro leva freno anteriore (mm)	--
Raggio d'ingombro leva freno posteriore (mm)	--
Peso	0.35
Portata Ruota (kg)	180
Tipo Superficie	Cemento, Cemento Resinato, Gres, Piastrelle

## Breve Descrizione

Ruota monolitica in poliammide 6, colore neutro, resistente alla corrosione

Scorrimento su foro passante

Supporto fisso

Portata Dinamica Kg: 180