




Carrello portatutto in acciaio inox con 2 piani lisci 60x90

Immagini prodotto

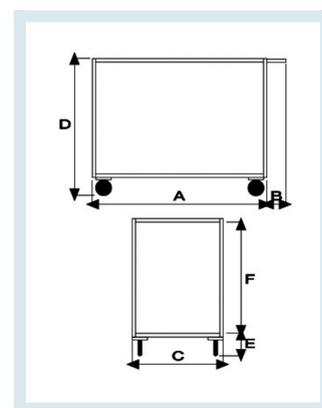

Descrizione

Dimensioni totali mm 600x1050x870h

2 piani d'appoggio senza bordi mm 600x900

4 ruote con nucleo in poliammide nero (nylon 6) e rivestimento in gomma elastica antitraccia grigia con rullini. Ø125

Montata su supporti zincati, 2 con supporto fisso 2 con supporto girevole

Peso Kg. 30

Portata Kg. 300

Lamiera 12/10

Manico di spinta elettrosaldato.

Struttura completamente in Acciaio Inox AISI 304

CONFORME NORME CE

ART	A	B	C	D	E	F
041INOX	900	150	600	870	200	670

Optional:

Paracolpi angolare in gomma grigia antitraccia

Antirombo ai piani - Speciale gomma per evitare la risonanza a pianale nella movimentazione a carrello vuoto

Informazioni Aggiuntive

EAN13	8053853151858
Trasporto Gratuito	Sì
Portata kg	300
Diametro Ruota in mm	125
Paese di Produzione	Italia
Colore	INOX
Fornito:	Montato - Pronto all'Uso
Certificazione	CE
Garanzia	5 Anni IT
Consegna	poche ore

Opzioni aggiuntive

Ruote	2 fisse 2 girevoli
	4 girevoli
	2 fisse 2 girevoli con freno
	4 girevoli 2 con freno
Paracolpi	2 paracolpi in gomma grigia antitraccia
	4 paracolpi in gomma grigia antitraccia
Antirombo	Applicazione antivibrante

Breve Descrizione

Carrello di servizio in acciaio inox AISI304 con piani lisci, senza bordo di dimensioni 60x90
Costruzione interamente saldata per un'altissima resistenza ed un'elevata portata di 300 kg
Indicata per uso in ambienti ospedalieri, farmaceutici, industrie alimentari.