Per maggiori informazioni
Tel +39 030 3583367
mail info@carrelli.it

carrelli.it S.r.l.
Via Padania, 44
25020 Castel Mella -BS-
PIVA 02654570981

Carrello a doppia impugnatura con Ruote Antiforatura

Immagini prodotto

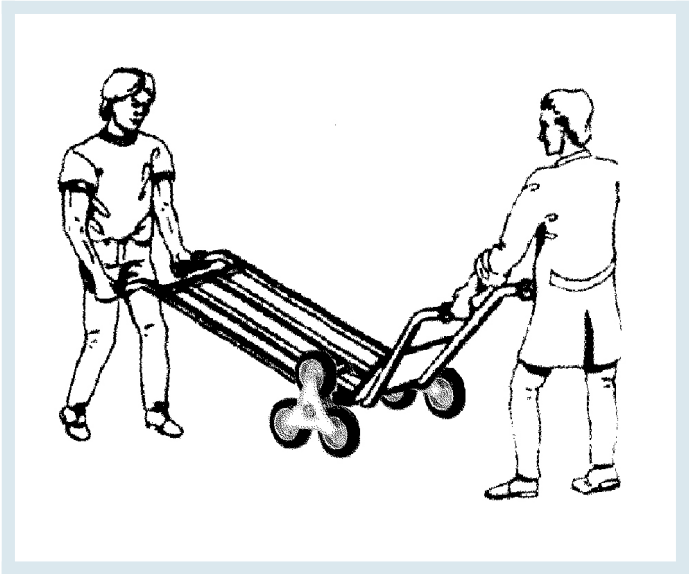

Descrizione

L'impugnatura, alloggiata su due supporti posteriori, può essere sfilata e agganciata sotto la piastra di carico ed essere utilizzata da un secondo operatore.
Il trasporto con la doppia impugnatura attivata (c.d. a barella) permette un trasporto facilitato anche nel caso di pesi più ingombranti.

2 ruote antiforatura cerchio acciaio Ø 260

Dimensioni mm 600x1250

Pala di carico mm 420x220

Peso Kg. 19

Portata Kg. 250

Alette per protezione ruote

Impugnatura ergonomica

Manopole in gomma atossica

VERNICIATURA A POLVERI ACRILICHE
CONFORME NORME CE

Informazioni Aggiuntive

EAN13	8053853150929
Trasporto Gratuito	Sì
Manopole	Gomma Nera Atossica
Dimensioni Pala (mm)	420x220
Diametro Ruota in mm	260
Paese di Produzione	Italia
Colore	GIALLO RAL 1028
Certificazione	CE
Garanzia	5 Anni IT
Consegna	poche ore

Breve Descrizione

2 ruote antiforatura cerchio acciaio Ø 260

Dimensioni mm 600x1250

Portata Kg. 250

VERNICIATURA A POLVERI ACRILICHE