Per maggiori informazioni
Tel +39 030 3583367
mail info@carrelli.it

carrelli.it S.r.l.
Via Padania, 44
25020 Castel Mella -BS-
PIVA 02654570981

Carrello per bombole 40/50 lt - Ruote Pneumatiche e maniglione

Immagini prodotto

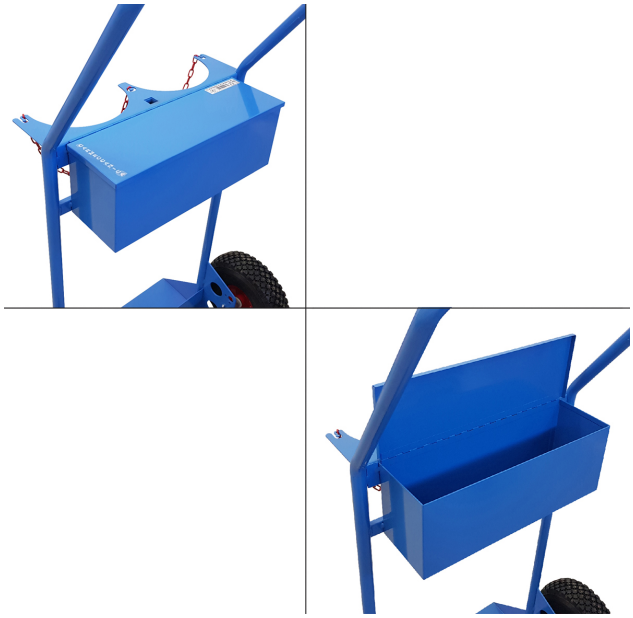

Descrizione

Utilizzato per assicurare il trasporto di bombole di gas compressi da 40/50 litri evitandone cadute accidentale.
Ideali per ambienti quali asfalto, gres, cemento, cemento resinato, sterrato o pavimentazioni grigliate.
2 ruote pneumatiche Ø 300
Ruote con volvenza su cuscinetto a rulli.
Velocità massima d'impiego 4 km/h, con temperature ambientali sopra i 30° diminuisce leggermente la portata.
Dimensioni mm 810x490x1335h
Altezza cerchi bombole mm 940
Circonferenza cerchio Ø 230
Pala di carico mm 580x200
Cassetta porta attrezzi mm 475x155x170h
Peso Kg. 20
Lamiera portabombole tagliata al laser spessore 30/10.
Nuovo aggancio di sicurezza antisgancio per catena.
Sistema di contenimento tramite catenella verniciata di colore rosso per maggiore visibilità.
Nuovo maniglione di spinta per una maggiore ergonomicità e sicurezza negli spostamenti.
Struttura robusta e interamente saldata.
Verniciatura a polvere epossidica essiccata a forno.
CONFORME NORME CE

Optional: Piastra tagliafuoco mm 950x200

EAN13	8053853157195
Trasporto Gratuito	Sì
Consegna	poche ore
Colore	BLU RAL 5015
Manopole	Gomma Nera Atossica
Fornito:	Montato - Pronto all'Uso
Certificazione	CE
Garanzia	5 Anni IT
Paese di Produzione	Italia
Numero Bombole	2

Opzioni aggiuntive

Ruote antiforatura	Ruote antiforatura

Breve Descrizione

Per bombole Ø 230
2 ruote pneumatiche Ø 300
Dimensioni mm 820x1250
Catenella zincata
VERNICIATURA A POLVERI ACRILICHE

Informazioni Aggiuntive