





# Transpallet Noblelift EDGE semovente portata 1500 kg batteria al litio

## Immagini prodotto





Li-ion

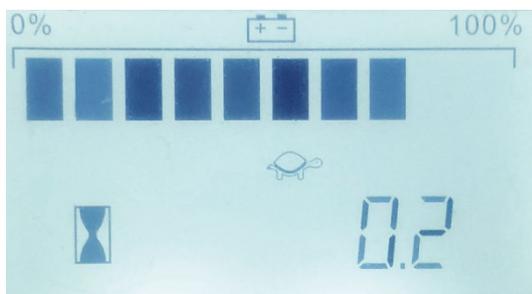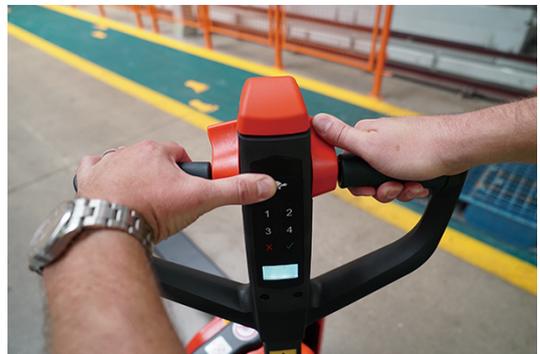

## Descrizione

---

Nuovo transpallet elettrico light-duty con ingombri e facilità di movimentazione simili a un transpallet manuale.

**Batteria al litio:** batteria al litio a lunga durata, ricaricabile all'interno del transpallet ma facilmente estraibile, con tempo di ricarica limitato.

Il nuovo modello di transpallet elettrico combina i vantaggi dei transpallet manuali ed elettrici essendo il prodotto elettrico perfetto per il trasporto di materiale leggero e medio nel modo più semplice ed economico.

Il timone del carrello dal design ergonomico è dotato di comode impugnature morbide per il massimo comfort nelle operazioni quotidiane. Tutti i pulsanti sono grandi e facilmente raggiungibili dagli operatori anche in caso di lavoro con i guanti.

- Pannello codice PIN integrato con display LCD per controllo e funzionamento intelligenti.
- Il timone del camion è supportato dalla molla pneumatica e il timone torna in posizione verticale senza intoppi.
- Riduzione della velocità a diverse angolazioni e funzione del timone attivo in posizione verticale.
- La funzione di guida con timone in posizione verticale aiuta a lavorare in spazi ristretti, soprattutto in ascensori e autocarri senza rinunciare alla sicurezza.
- L'Edge è dotato di batteria al Litio esente da manutenzione con capacità diverse opzionali per varie applicazioni; con le sue funzioni di ricarica rapida e di ricarica opportunità, Edge funziona facilmente come un transpallet manuale senza particolare attenzione alla manutenzione come altri transpallet elettrici.
- Il BMS (Battery Management System) integrato controlla tutti i parametri importanti e le prestazioni della batteria al litio.
- La ricarica rapida aumenta l'orario di lavoro

### PTE15N

#### CARATTERISTICHE

Portata nominale	Q	Kg	1.500
Baricentro	C	mm	600
Distanza rulli motrice	x	mm	947
Sistema Guida			Accompagnamento
Passo	y	mm	1185
Pedana per uomo a bordo richiudibile			NO

#### DIMENSIONI

Sollevamento	h3	mm	115
--------------	----	----	-----

Lunghezza Forche	l	mm	1150
Larghezza esterna forche	b5	mm	540
Larg. Forche x Spessore	e/s	mm	160x47
Lunghezza totale	l1	mm	1530
Lunghezza Motrice	l2	mm	380
Larghezza	b1	mm	540
Ingombro minimo in altezza	h1	mm	-
Ingombro massimo in altezza	h4	mm	-
Raggio di volta	Wa	mm	1330
Altezza manico MAX/min	h14	mm	1160/700
Altezza minima forche	h13	mm	80
Corridoio di stivaggio pallet 800x1200	AST	mm	2000

## PRESTAZIONI

Traslazione con carico/senza carico		Km/h	4.6/4.8
Velocità sollevamento carico/senza carico		mm/s	0.020/0.025
Velocità discesa carico/senza carico	y	mm/s	0.05/0.04
Pendenza superabile con carico/senza carico		%	6/16

## TELAIO

Ruote parte conducente/carico (M=motrice)		nr	1M+2/4
Ruote stabilizzatrici poliuretano		mm Ø	80x30
Ruota Motrice		mm Ø	210x70
Rulli anteriori Poliuretano		mm Ø	80x70
Interasse ruote lato timone	b10	mm	430
Interasse rulli forche	b11	mm	380

## AZIONAMENTO

Motore Trazione		Kw	0.65
Motore sollevamento		Kw	0.50

Batteria litio V/Ah 24V 36Ah

### PESI

Peso a vuoto Kg 123

Peso Batteria Kg 4.6



## Informazioni Aggiuntive

Trasporto Gratuito	Sì
Portata kg	1500
Paese di Produzione	Cina
Colore	ARANCIO RAL 2004
Certificazione	CE
Garanzia	Legale
Consegna	5 giorni

## Breve Descrizione

Nuovo transpallet elettrico light-duty con ingombri e facilità di movimentazione simili a un transpallet manuale.

**Batteria al litio:** batteria al litio a lunga durata

Dimensioni mm 1530x540x1100h

Portata kg 1500

Sollevamento mm 115

Forche mm 1150x540

CONFORME NORME CE