





Cargopallet portata 500 kg

Immagini prodotto

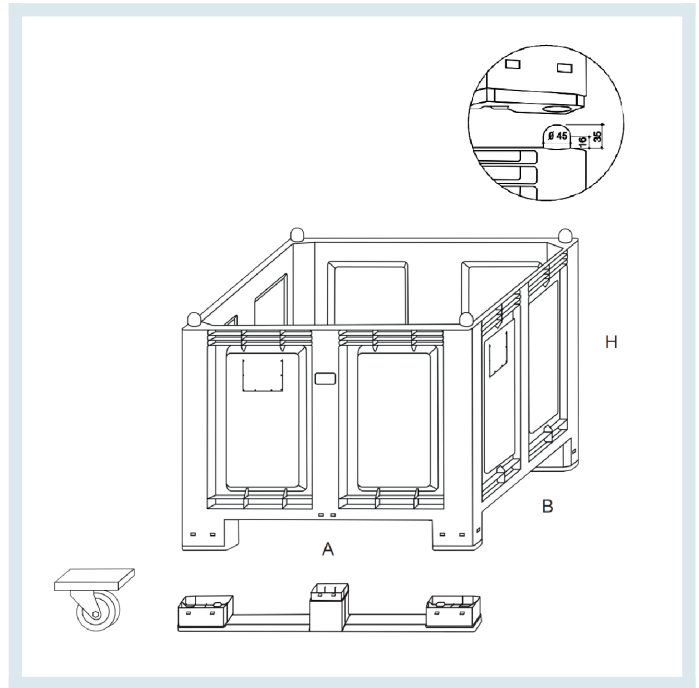

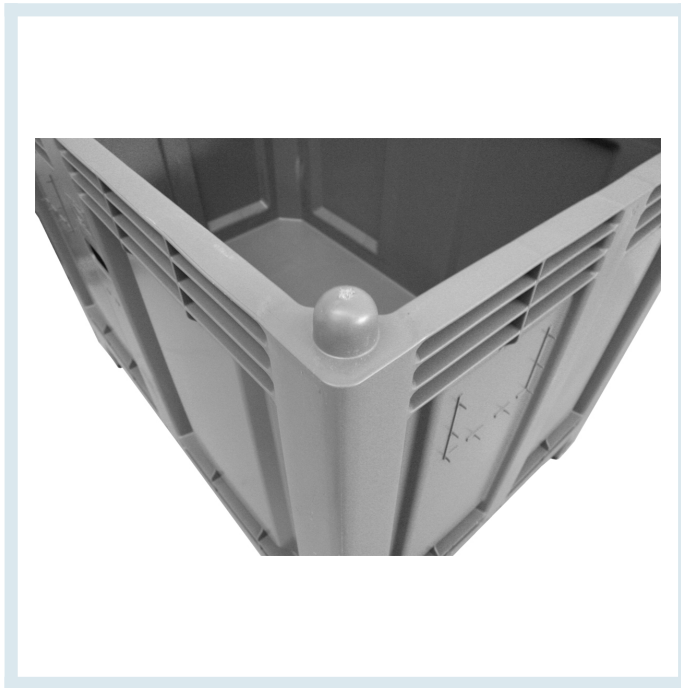

Descrizione

Il Cargopallet 600 è ancora più robusto grazie all'elevato irrigidimento delle pareti. Resiste alle deformazioni ed è particolarmente adatto per la movimentazione di materiali ingombranti e voluminosi. La sovrapposizione dei Cargopallet 600 è assicurata da 4 spine cilindro/sferiche ricavate direttamente da stampo sulla parte superiore del contenitore, che si incastrano in opportune sedi ricavate sul fondo dei piedini/travette del contenitore stesso. I 35 mm di incasso garantiscono la massima sicurezza e stabilità della sovrapposizione. Le pareti interne sono lisce e per lo svuotamento dei liquidi, sono previste due bocche laterali con tappi a vite o valvole a sfera. La versione con 4 travette è indicata per carichi e condizioni di lavoro particolarmente gravosi e l'appoggio lungo tutto il perimetro consente tra l'altro l'impiego sui trasportatori a rulli senza intralci ed intoppi in corrispondenza di curve e scambi. Può essere stoccato all'aperto ed è sovrapponibile e forcabile con e senza ruote. Capacità massima: 550 dm³ Portata massima: 500 kg - in sovrapposizione: 2000 kg, appoggio a terra con piedi o travette.



ARTICOLO	Dimensioni Esterne			Dimensioni Interne		
	A	B	H	A	B	H
CARGOPALLET 600 Plus + 4 piedi	1200	800	850	1130	725	690
CARGOPALLET 600 Plus + 2 o 4 travette	1200	800	850	1130	725	690
CARGOPALLET 600 Plus + 4 ruote	1200	800	1000	1130	725	690
CARGOPALLET 600 Plus + 2 travette e 4 ruote	1200	800	1000	1130	725	690
Altezza dei piedi			120			
Luce tra i piedi	830	600				
Interasse tra le 2 spine cilindro/sferiche	1120	720				

Informazioni Aggiuntive

Paese di Produzione	Italia
Lunghezza Esterna Ae	1200
Larghezza Esterna	800
Altezza Esterna He	1000
Lunghezza Interna Ai	1130
Larghezza Interna Bi	725
Altezza Interna Hi	690
Volume in l	70
Colore	GRIGIO RAL 7024 #474A51
Garanzia	Garanzia Legale

Opzioni aggiuntive

TRAVETTE E RUOTE	2 TRAVETTE
	3 TRAVETTE
	4 TRAVETTE
	4 RUOTE
	4 RUOTE + 2 TRAVETTE

Breve Descrizione

Dimensioni mm 1200x800x850.

Portata kg 500.

Pareti lisce.

Possibilità di travette o ruote alla base.